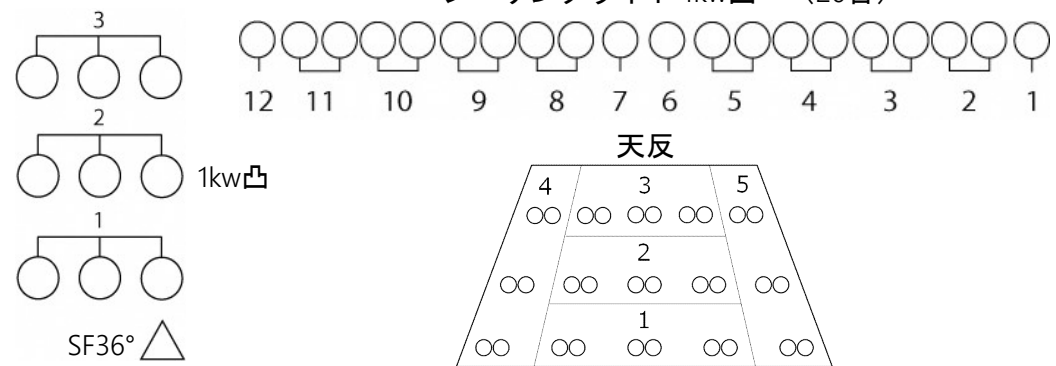


市民交流施設高田城址公園オーレンプラザ ホール 照明設備

2020.4

主幹総容量	3相4線 150KVA	ギャラリー 第1・2ギャラリー	30A2回路 20C型4ヶ口(上手・下手) 30C直電源×1 DMX出力×1 (中央)	
調光卓	Panasonic PASTEL PLENO 制御調光回路数 512回路 制御チャンネル数 最大80ch プリセットフェーダー 40本×2段(80本×1段) サブマスターフェーダー 20本 3場面 記憶シーン数 20シーン×10ページ 3場面	仮設電源 上手奥	単相3線 150A カムロック有 (30C×2、D型×2) ※カムロックと30C・D型合わせて150A	
DMX回線 5P	出力 13系統 1~2サス×各2、ステージ上手奥×1 フロント×各1 シーリング×2 ギャラリー×4 入力 2系統 上手奥持込電源盤、下手袖 * 客席にDMX回線はありません。 調光室 DMXミキサー (入力×2・出力×1) ×1 DMXスプリッター(入力×1・出力×8) ×2	ピンスポットライト	1kwクセノン×2 SUPERSOL 1004SR/e	
ボーダーライト 1・2ボーダー 文字幕共吊	130w×24灯×3色 (アンダーバトン無) #W 20C型 6回路(上下 各3回路:切替なし)	移動用スポット	1kw凸 6台+(サス常設8台) 1kwフレネル 8台+(サス常設8台) 500w凸 10台 500wフレネル 10台 ソースフォー 19° 4台+(サス常設4台) 36° 2台(フロントサイド常設) パーライト PAR64 500w (M)10台 (N)10台	
サスペンションライト 1・2サス 積載荷重 280kg	30A10回路 20C型2ヶ口 常設スポット(約158kg) 1kw凸×8 1kwフレネル×8 ソースフォー19° ×2 DMX出力×2(上手・下手) 30C直電源×2(上手・下手)	アクセサリ	スタンド ベーススタンド 10本 ハイスランド 2本 ベース 丸ベース 10枚 ハンガー 鉄ハンガー 30ヶ アルミハンガー 20ヶ 操作棒 6m(伸縮不可) 1本	
フロアコンセント	30A 20C型 12回路	延長ケーブル	20C-20C 3m×30本 30C-30C 3m×20本 5m×20本 5m×20本 10m×20本 10m×20本	
ホリゾンライト アッパーホリ 文字幕共	200w×12灯×4色 8本 20C型 8回路(切替なし) #71・73・63・22	変換ケーブル	30C-20C 3m×20本 30C-平 ×4本 20C<20C ×40本	
ローホリ	200w×12灯×4色 8本 20C型 8回路 #73・59・22・40	<p>フロントサイドライト シーリングライト 1kw凸 (20台)</p>  <p>1kw凸 SF36° △</p> <p>天反</p>		
シーリングライト	1kw凸×20 30A12回路 20C型2ヶ口 30C直電源×2(上手・下手) DMX出力×2(上手・下手)			
フロントサイドライト	[上手・下手共] 1kw凸×9(3台3色) ソースフォー36° ×1 30A 3回路 20C型3ヶ口 30C直電源×1 DMX出力×1			