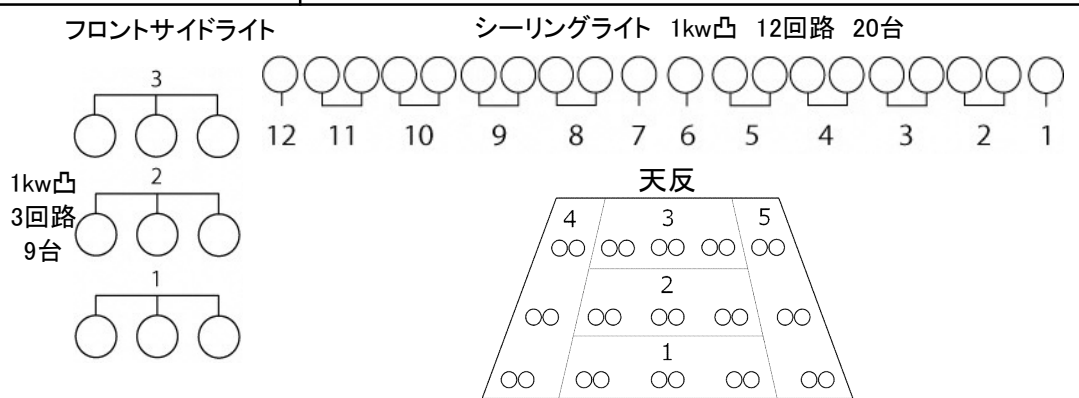


主幹総容量	3相4線 150KVA	ギャラリー		
調光卓	Panasonic PASTEL PLENO 制御調光回路数 512回路 制御チャンネル数 最大80ch	第1・2ギャラリー	30A2回路 20C型4ヶ口(上手・下手) 30C直電源×1 DMXOUT×1 (中央)	
※JAScii、COMOS不可 ※パッチOUT無	プリセットフェーダー 40本×2段(80本×1段) サブマスターフェーダー 20本 3場面 記憶シーン数 20シーン×10ページ 3場面	仮設電源	単相3線 150A カムロック有 (30C×2、D型×2) ※カムロック100Aと30C・D型合わせて150A	
DMX回線 5P	OUT 13系統 1~2サス×各2、ステージ上手奥×1 フロント×各1 シーリング×2 ギャラリー×4 IN 2系統 上手奥持込電源盤、下手袖中継架 * 客席にDMX回線はありません。 調整室 DMXミキサー×2 (IN×2・OUT×1) DMXスプリッター×2 (IN×1・OUT×8)	上手奥	1kw凸 1kwフレネル 500w凸 500wフレネル ソースフォー 750W 19° 36° パーライト	
ボーターライト	130w×24灯×3色 (アンダーバトン無) #W・W・W 20C型 6回路(上下 各3回路:切替なし) 空シート無 サイズ20cm×20cm 蓋・ロック無	ピンスポットライト	1kw凸 6台+(サス常設16台) 1kwフレネル 8台+(サス常設16台) 500w凸 10台 500wフレネル 10台 ソースフォー 750W 19° 8台 Bタイプ(φ約7cm)ホルダー×8枚 36° 2台 ネタ4種(木葉・○△☆・花・レンガ)×各2 パーライト PAR64 500w (M)10台 (N)10台	
1・2ボーター	文字幕共 吊り込み不可	移動用スポット	8インチシート 金×35 紙×30 6インチシート 金×10 ソースフォーシート 金×10	
サスペンションライト	30A10回路 20C型2ヶ口 常設スポット(約144kg) 1kw凸×8 1kwフレネル×8 DMXOUT×2(上手・下手) 30C直電源×2(上手・下手)	アクセサリ	スタンド ベーススタンド 10本 NK32021 ハイスランド 2本 NK32123 ベース 丸ベース 10枚 ハンガー 鉄ハンガー 30ヶ アルミハンガー 20ヶ 操作棒 6m(伸縮不可) 1本 東芝ライテック AL-GCB-6	
フロアコンセント	30A 20C型 12回路	延長ケーブル	20C-20C 3m×29本 30C-30C 3m×20本 5m×20本 5m×20本 10m×20本 10m×20本	
アップパー Horizont ライト	200w×24灯×4色 20C型 8回路(切替無) #71・73・63・22 シートサイズ14cm×14cm各24枚	変換ケーブル	30C-20C 3m×20本 30C-平 ×4本 20C<20C ×40本	
ローア Horizont ライト	200w×24灯×4色 8本 20C型 8回路 #73・59・22・40 シートサイズ14cm×14cm各24枚	フロントサイドライト シーリングライト 1kw凸 12回路 20台 		
シーリングライト	1kw凸×20 30A12回路 20C型2ヶ口 30C直電源×2(上手・下手) DMXOUT×2(上手・下手)			
フロントサイドライト	[上手・下手共] 1kw凸×9(3台3色) 30A 3回路 20C型3ヶ口 30C直電源×1 DMXOUT×1			